


デジタルビデオレコーダー

UDR-J7104/J7108/J7116

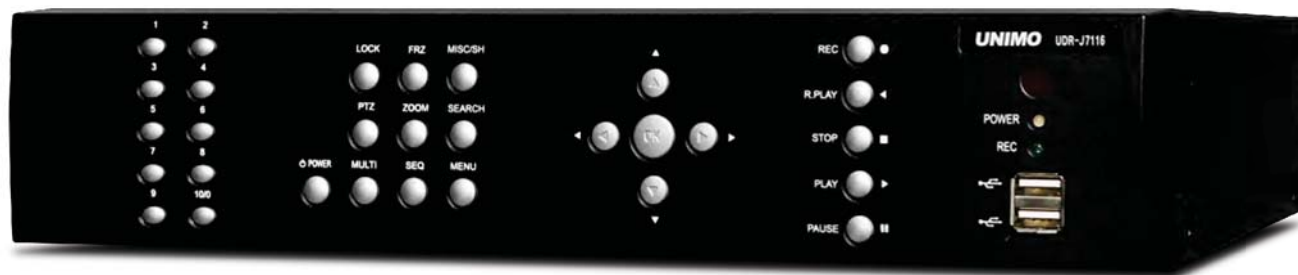

各種スマートフォン対応

専用ビューワーソフトで「iPhone」「Android」「Windows」「BlackBerry」などから遠隔監視、PTZコントロール(注1)が可能。



直観的な操作性

録画データの検索再生が簡単。マウスでも操作ができるので画面を見ながら直観的に操作ができます。再生速度は最大128倍。早送り時も滑らかな映像が特長です。



映像圧縮方式 H.264コーデック


ハードウェアコーデックチップによって高品位高圧縮な録画映像を実現。チップの基本性能が高いため、再生コントロールも滑らか。残像の少ない安定した映像を長期保存。



- 録画方式 H.264
- ネットワーク対応
- 録画フレーム 480fps
- ダイナミックDNS対応
- モーショントレース機能
- マウス使用可能
- PTZサポート(注1)
- 音声入力 4ch

※ AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。iPhone及びiPadはApple社の商標です。通信に伴う費用はご契約を確認してください。
(注1) PTZコントロールカメラを上下左右、ズーム、ワイド等、操作ができる機能



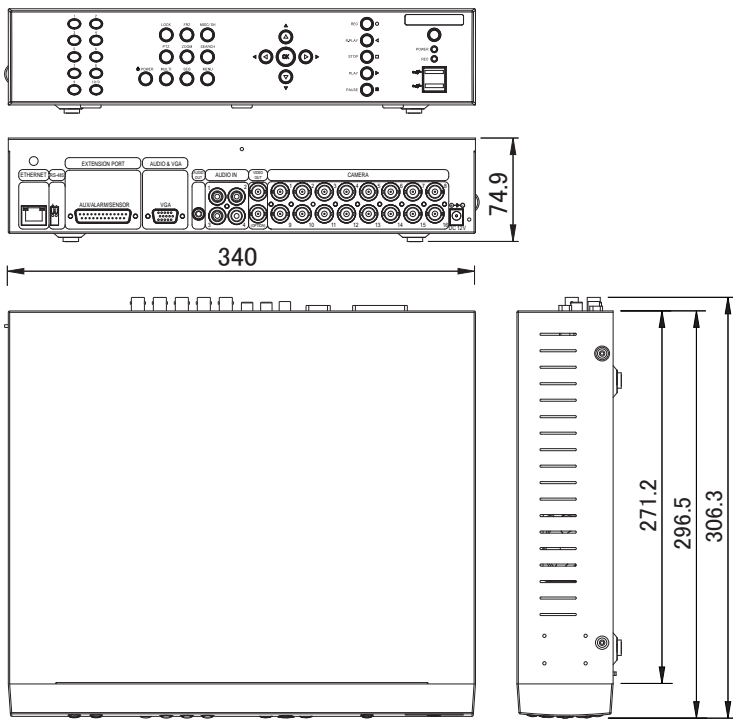

単位:mm


■仕様

商品名	UDR-J7104	UDR-J7108	UDR-J7116
TV方式	NTSC		
映像圧縮方式	H.264		
解像度	360×240・720×240・720×480		
監視速度	120fps	240fps	480fps
録画速度	120fps at D1	240fps at Half D1	480fps at CIF
速度設定	NONE・1・2・3・4・5・6・8・10・15・30(11段階)		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
モニター出力	BNC×2 / VGA×1		
スルーアウト	-		
画面分割	1・4	1・4・6・8・9	1・4・8・9・16
アラーム入力/出力	4ch/1ch (NO.NC) 3ch TTL	8ch/1ch (NO.NC) 3ch TTL	16ch/1ch (NO.NC) 3ch TTL
音声 入力/出力	4ch / 1ch		
録画モード	常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル・常時+イベント(センサー・モーション)		
録画画質	4段階		
再生検索	カレンダー/イベント(センサー・モーション)		
再生速度	×1/4・×1/2・×1・×2・×4・×8・×16・×32・×64・×128(正・逆)		
モーションエリア	22×15・モーション感度8段階		
デジタルズーム	×2(ライブ)		
パスワード機能	電源OFF・メニュー表示・録画停止・その他(キーロック)		
HDD	1TB		
最大容量	最大1台(2TB上限)	最大2台 (1台あたり2TB上限)	
バックアップ	USB(Ver2.0)・ネットワーク		
ネットワーク	Ethernet RJ45 (10/100Mbps)		
ネットワーク接続	専用ソフト・ブラウザ(Internet Explorer)		
USBポート	USBフラッシュメモリ・マウス		
PTZ制御	RS-485		
動作周辺温度/湿度	5°C~40°C/30%~80%(RH・非結露)		
供給電源/消費電力	DC 12V ±10% 4A / 約42W	DC 12V ±10% 5A / 約60W	
外形寸法/重量	340(W)×75(H)×306(D) / 2.8Kg(HDDを除く)		
付属品	ACアダプタ・電源ケーブル・リモコン・電池・コネクタ・マニュアル・CD		

- MultiViewer_H.264
- RAMS_H.264

- RAMS_H.264 (Remote Access & Monitoring System H.264)
遠隔からネットワークでDVRに接続し、ライブ映像の監視、録画データの検索再生、録画データのバックアップが可能なネットワークソフトウェアです。
- UniPlayer_H.264
RAMSで録画した映像やキャプチャーした画像、バックアップした映像を再生するプログラムです。
- Quick Installer_H.264
DVRの設定をネットワーク通信を利用して接続するソフトウェアです。
- MultiViewer_H.264 (Option)
128CHを同時に監視することができる集中管理監視ソフトです。
16CH DVRを最大8台、カメラ128台まで接続することができます。

■MPEG4とH.264の録画時間比較

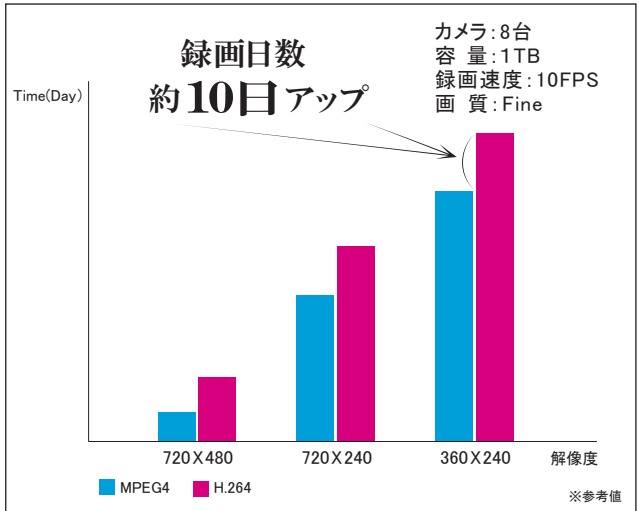

■Recording Time (NTSC 方式)

解像度	画質	録画速度	録画日数(参考) カメラ1台・1TB
360 X 240	Super Fine	10 FPS	204.25
	Fine		286.87
	Enhanced		413.7
720 X 240	Super Fine	10 FPS	144.7
	Fine		186.54
	Enhanced		246
720 X 480	Super Fine	10 FPS	74.54
	Fine		106.5
	Enhanced		117.25

※この録画表は弊社のテスト環境にて常時録画で録画した結果です。使用の環境によって結果は異なりますので目安としてご使用ください。



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒064-0810 北海道札幌市中央区南10条西1-1-1 全国ビルニューオリンピア503号
TEL:011-530-6744 FAX:011-530-6745

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目21番31号新大阪和光ビル301号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15 文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL: http://www.unimo.co.jp E-Mail: support-1@unimo.co.jp