
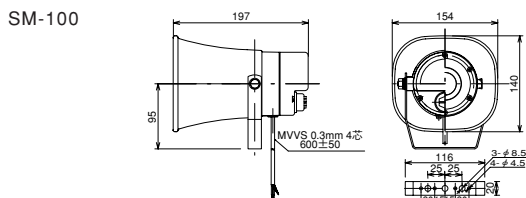
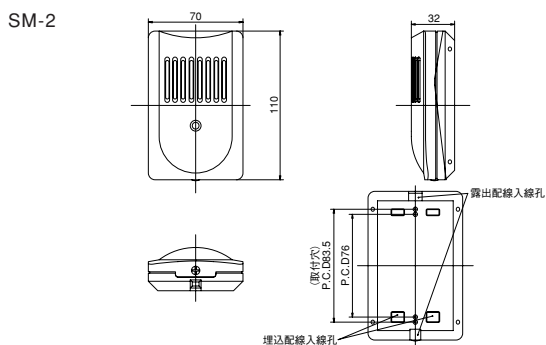


集音マイク

SM-1 SM-2
SM-100

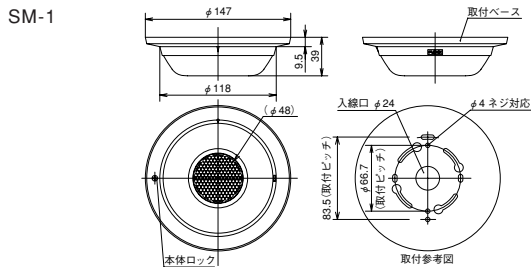

設置場所の音声や異常音を離れたところからモニターできる集音マイク

設置場所や用途に応じて3タイプをラインアップ

屋内天井取付型、屋内壁面取付型、屋外ホーン型がありますので設置場所や用途に最適な機種が選択可能です。また内部設定によりライン出力、マイク出力の切替が可能で、感度調整ボリューム付ですので、様々な機器に接続が可能です。

- SM-1：屋内天井付型
- SM-2：屋内壁付型
- SM-100：屋外ホーン型

SM-1 (屋内天井付型)

- インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
- 設置工事やメンテナンスに便利な本体、ベース分離方式
- 配線に便利な端子式

SM-2 (屋内壁面付型)

- インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
- 取付ピッチは1個用スイッチボックスに適合
- 設置工事やメンテナンスに便利なカバー、ベース分離方式
- 配線に便利な端子式

SM-100 (屋外ホーン型)

- 屋外で使用可能な全天候型(IPX4)
- 金属部分はすべてステンレスを使用し防錆に対応
- 取付角度調整に便利なU字型ブラケットを付属
- 配線はリード線方式(600mm)

仕様

品番	SM-1
電源電圧	DC8V~DC15V (有極性)
消費電流	5mA以下
出力条件	最大配線長 20m (シールド線) 負荷インピーダンス 600Ω
出力	①ライン設定(L側) -33dB±6dB (ボリュームにて可変) ②マイク設定(M側) -62dB±6dB (ボリュームにて可変)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
設置場所	屋内
配線接続	端子式(M3セルフアップ端子)
質量	150g
外形	ベース部: ABS樹脂 カバー部: PE樹脂

品番	SM-2
電源電圧	DC8V~DC15V (有極性)
消費電流	5mA以下
出力条件	最大配線長 20m (シールド線) 負荷インピーダンス 600Ω
出力	①ライン設定(L側) -33dB±6dB (ボリュームにて可変) ②マイク設定(M側) -62dB±6dB (ボリュームにて可変)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
設置場所	屋内
配線接続	端子式(M3セルフアップ端子)
質量	95g
外形	ABS樹脂

品番	SM-100
電源電圧	DC12V (有極性)
動作電圧範囲	DC8V~DC15V
消費電流	5mA以下
出力条件	最大配線長 20m (シールド線) 負荷インピーダンス 600Ω以上
出力	①ライン設定(L側) -33dB±6dB (ボリュームにて可変) ②マイク設定(M側) -62dB±6dB (ボリュームにて可変)
使用可能動作温度	-10℃~+50℃
設置場所	屋内 屋外(保護等級 IPX4)
配線接続	リード線式
寸法	W154×H190×D197
重量	600g
外形	ホーン部: ASA樹脂 取付金具: ステンレス

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

おことわり

このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中エンジニアリング株式会社





セスコン事業部
 事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
 さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
 横浜 (045)411-0270 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227
 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6881-2045 神戸 (078)230-6112
 広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533
<http://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

販売店名

外形寸法図

TAKEX

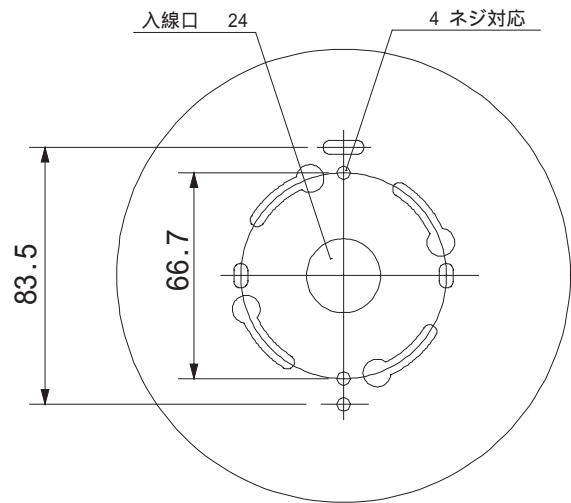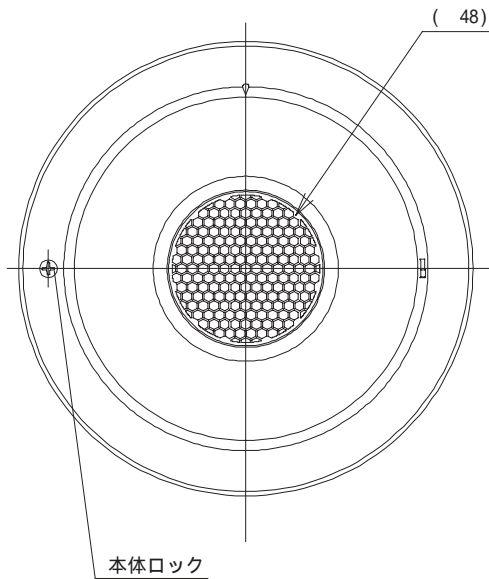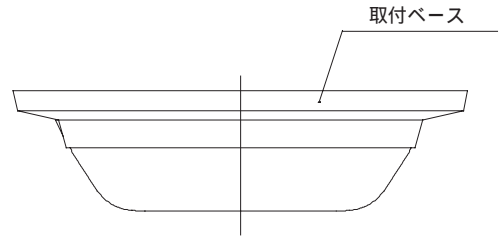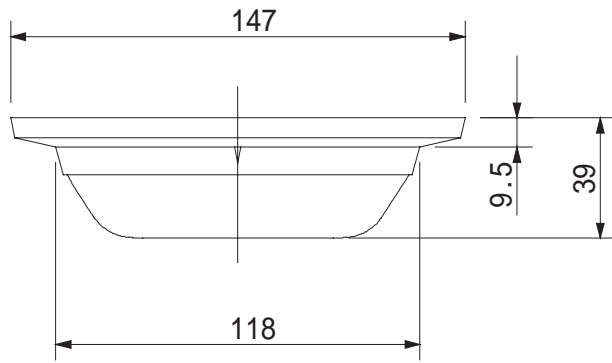

第三角法	尺度	単位	mm	品名	集音マイク
		日付		品番	SM - 1

仕様書

TAKEX

品名	集音マイク
品番	S M - 1
電源電圧	D C 1 2 V (8 . 0 V ~ 1 5 . 0 V) (極性有)
消費電流	5 m A 以下
出力条件	最大配線長 : 2 0 m (シールド線) 負荷インピーダンス : 6 0 0 以上
出力	ライン設定 (L 側) - 3 3 d B ± 6 d B (ボリュームにて可変) マイク設定 (M 側) - 6 2 d B ± 6 d B (ボリュームにて可変)
使用可能周囲温度	- 1 0 ~ + 5 5
配線接続	端子式 (M 3 セルフアッパ端子)
設置場所	屋内
質量	約 1 5 0 g
外観	カバー部 : P E 樹脂 ベース部 : A B S 樹脂

品名 **集音マイク**

品番 **S M - 1**

**TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.**