仕様書

品名	アンプ付外部スピーカー
品番	SP 600A
電源電圧	DC10.5~18V(極性あり)
消費電流	待機時:20mA以下、鳴動時:120mA以下(12V供給)
入力	600 1VP Pまで
音量	70dB(1m前方にて)
設置場所	屋内・半屋外(直接雨水などのかからないところ)
使用可能周囲温度	- 10 ~ + 50
配線接続	M 3 セルフアップ端子式
質量	約200g
外観	カバー部:PE樹脂 ベース部:ABS樹脂

品名

アンプ付外部スピーカー


品番


SP 600A



外形寸法図

TAKEX

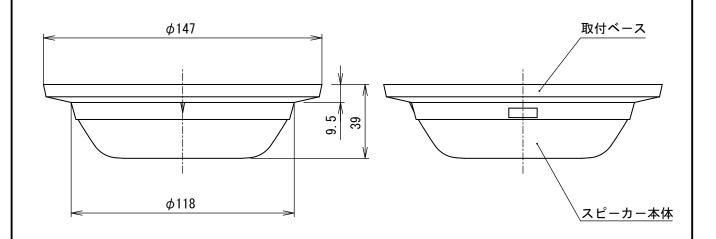

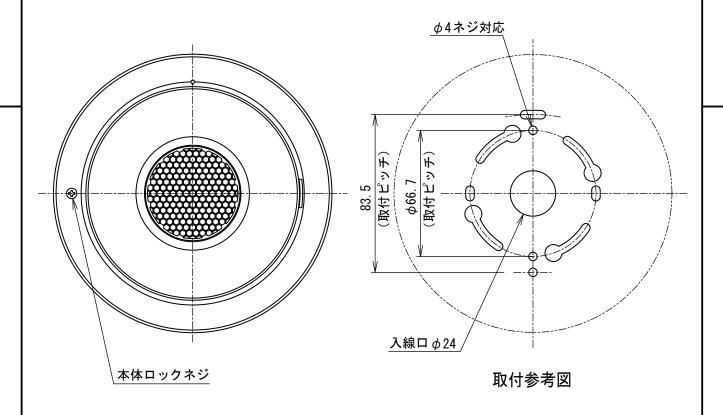

第三角法	^{尺度} 1 /	単位	m m	^{品名} アンプ付スピーカー		
- 第二 月 法	·/ ₂	日付		品番		
		SP-600A				

TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.