


# デジタルレコーダー

# UDR-J7xx

## 【外形図】

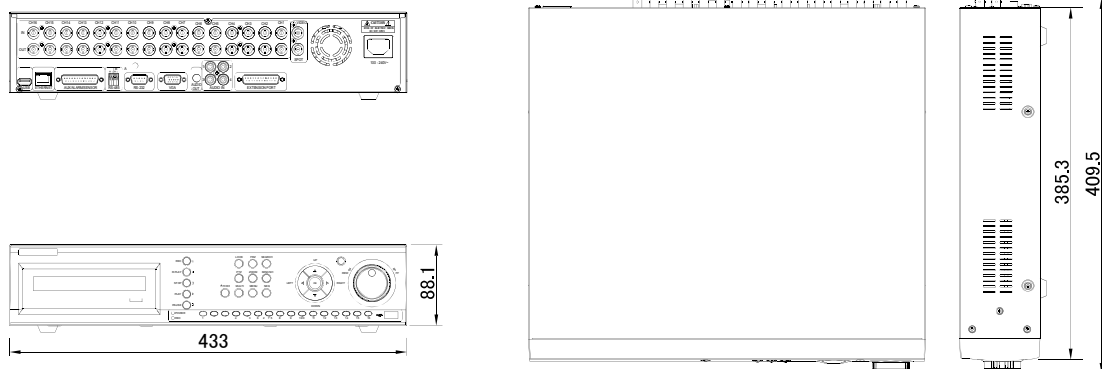

## 【仕様】

商品名	UDR-J704	UDR-J708	UDR-J716
TV方式	NTSC		
映像圧縮方式	H.264		
解像度	360×240・720×240・720×480		
監視速度	120fps	240fps	480fps
録画速度	120fps at Full D1	240fps at Half D1	480fps at CIF
速度設定	NONE・1・2・3・4・5・6・8・10・15・30(11段階)		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
モニター出力	BNC×1 / VGA×1 / Spot(マルチ)×1		
スルーアウト	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
画面分割	1・4	1・4・6・8・9	1・4・8・9・16
アラーム入力/出力	4ch/1ch (NO.NC) 4ch TTL	8ch/1ch (NO.NC) 4ch TTL	16ch/1ch (NO.NC) 4ch TTL
音声 入力/出力	4ch / 1ch	4ch(4ch option) / 1ch	4ch(12ch option) / 1ch
録画モード	常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル・常時+イベント(センサー・モーション)		
録画画質	4段階		
再生検索	カレンダー/イベント(センサー・モーション)		
再生速度	×1/4・×1/2・×1・×2・×4・×8・×16・×32・×64・×128(正・逆)		
モーションエリア	22x15、モーション感度8段階		
デジタルズーム	×2(ライブ)		
パスワード機能	電源OFF・メニュー表示・録画停止・その他(キーロック)		
HDD	1TB		
最大容量	最大2台 (1台あたり2TB上限)		
バックアップ	USB(Ver2.0)・DVRW・ネットワーク		
ネットワーク	Ethernet RJ45 (10/100Mbps)		
ネットワーク接続	専用ソフト・ブラウザ(Internet Explorer)		
USBポート	USBフラッシュメモリ・マウス		
PTZ制御	RS-485		
動作周辺温度/湿度	5°C～40°C/30%～80%(RH・非結露)		
供給電源/消費電力	100V/240V ±10% 50/60Hz / 約70W		
外形寸法/重量	433(W)×88(H)×385(D) / 7Kg(HDDを除く)		
付属品	電源ケーブル・リモコン・電池・コネクタ・ラックマウント・マニュアル・CD		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>