

本体希望小売価格 266,000円(税抜)

本体希望小売価格 209,000円(税抜)

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

「クラウド型サービス
みえますねっとPRO」
対応機種です。

<3.6倍電動パフォーカルレンズ><クリアドームカバー>※レンズ交換不可。(WV-SFV631L / WV-SFV611L)
PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16本体希望小売価格8,000円(税抜)が必要です。(WV-SFV631L / WV-SFV611L)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。



WV-SFV631L

フルHD
Full High Definition
1080/60p



WV-SFV611L

HD
High Definition
720/60p

WV-SFV631L ベース金具無し



WV-SFV611L ベース金具無し



軒下設置

SD ENHANCED Super Dynamic
※30fpsモード時のみ

ONVIFS

H.264 JPEG

VIQS
Variable Image Quality on Specified area
[VIQS機能×8エリア]

Vandal Resistant
耐衝撃性 50 J (IEC 60068-2-75 / JIS C60068-2-75) / IK10 (IEC 62262) 準拠

NO HUMIDICATION
除湿素子搭載

day/night IR removable
カラー/白黒自動切替
IRカットフィルター切替

IP66 standard

IR LED
赤外線照明 (IR LED) 搭載

Fog sand Compensation
霧補正機能

フルHD (1920×1080) / 30・60fps H.264, JPEG (WV-SFV631L)

HD (1280×720) / 30・60fps H.264, JPEG (WV-SFV611L)

i-PRO SmartHD

フルHD (1920×1080) / 60fps (SFV631L) 新コーデックエンジン、赤外線照明 (IR LED) を搭載した屋外ドームカメラ

SD ENHANCED Super Dynamic **ダイナミックレンジ 133 dB**
さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載

シャッター速度の異なる画像を合成することで、照度差の大きい被写体でも、画素単位で明るさを補正し、より自然な画像で撮影可能です。



SD-OFFイメージ




SD-ONイメージ


※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。

FULL HD 1080 60p **新コーデックエンジンを搭載**

新開発のコーデックエンジン搭載によりフルHD 1920×1080p 画質で最大毎秒60フレームの映像配信出力が可能。(WV-SFV631L)



1080p/30fpsイメージ



1080p/60fpsイメージ

IR LED **赤外線照明 (IR LED) を搭載**

赤外線照明を搭載し、照度0ルクス環境下で30m先まで撮影できます。



照度 650 ルクスイメージ



照度 0 ルクス (IR LED-ON) イメージ


※3 耐衝撃性: 50J (IEC 60068-2-75 / JIS C 60068-2-75) / IK10 (IEC 62262) 準拠。ただし、断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 ※4 IP66: 外來固体物に対して「耐塵形(6)」、水に対して「暴噴流(6)」への保護がなされていることを示します。 ※5 NEMA: National Electrical Manufacturers Association (米国) が制定している防塵・防水性能規格。

高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載


高感度センサーと、新方式のノイズリダクション機能 (MNR: マルチプロセスノイズリダクション) ※1で低照度環境下でも見やすい画像を実現します。

MNR: Multi-process Noise Reduction

※1 変化の少ない部分はノイズ除去を優先し、ノイズが目立ちやすいエッジ部分は解像感を優先して処理することで、画像全体のノイズを抑えながら立体感を表現可能なノイズリダクション。



従来機種
0.04 ルクス イメージ



SFV631L
0.04 ルクス イメージ

2つのSDメモリーカードスロット※2を搭載しカメラ内記録機能を強化

2枚のSDメモリーカードを順番に使用することにより長時間の画像記録を実現できます。デュアルレコーディング機能 (2枚のSDメモリーカードに対して同時に録画する機能) により記録データのバックアップが可能です。

※2 SDXC/SDHC/SDメモリーカードを、SDメモリーカードと表記しています。

シングル録画 64 GB + 64 GB = 128 GB (SDXCの場合)
画像データをSDメモリーカード1またはSDメモリーカード2のどちらかに保存します。画像データをより長時間録画したい場合に選択します。

デュアル録画 64 GB = 64 GB (SDXCの場合)
SDメモリーカード1とSDメモリーカード2に同じ画像データを保存します。SDメモリーカードの1つに障害が発生しても他のSDメモリーカードに画像を保存することができます。

優れた耐衝撃性※3 (Vandal Resistant) と、高い防水性 (IP66) ※4

筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にクリアポリカーボネート樹脂の採用に加え、ドーム部には衝撃を吸収する構造により、優れた耐衝撃性※3 (50J/IK10) を実現。また防水性能 IP66※4 (IEC60529/JIS C 0920)、Type 4X (UL50) 適合、NEMA 4X※5に準拠。高い防塵性と防水性を確保しており、屋外設置を可能とします。本機には、カメラ内部を低湿度に保つための除湿素子を内蔵しています。


NO HUMIDICATION
除湿素子搭載

※3 耐衝撃性: 50J (IEC 60068-2-75 / JIS C 60068-2-75) / IK10 (IEC 62262) 準拠。ただし、断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 ※4 IP66: 外來固体物に対して「耐塵形(6)」、水に対して「暴噴流(6)」への保護がなされていることを示します。 ※5 NEMA: National Electrical Manufacturers Association (米国) が制定している防塵・防水性能規格。

■ 定格 WV-SFV631L / WV-SFV611L

Table with specifications for WV-SFV631L and WV-SFV611L, including power supply, network, and physical characteristics.

■ 寸法図 (単位:mm)

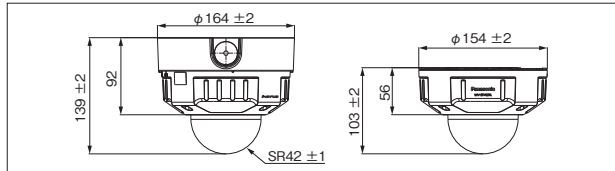

「みえますねっとPRO」は、パソコンなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラに対し、アクセス・操作・通知などをおこなうためのクラウド型サービスです。



ProfileS：IPベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラムONVIF（オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム）が公開しているプロフィール。



パナニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
●パナニック製品は、特定の環境負荷物質の 사용을規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。

お問い合わせは パナニック システムお客様ご相談センター

パナニック システムネットワーク株式会社 セキュリティシステム事業部

Table with network and image resolution details for WV-SFV631L and WV-SFV611L, including supported standards and frame rates.

※1 SD録画、ヒーター(WV-SFV631L/WV-SFV611L)、赤外線照明(IR LED)など撮影以外の機能が動作していない状態

※2 常時通電状態で使用の場合(ただし、カメラの内部温度は-10℃以上)、設置、起動は-30℃以上で行ってください。

※3 取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。

※4 独立に4ストリーム分の配信設定が可能です。

※5 SDメモリーカードへの録音は、AAC(Advanced Audio Coding - Low Complexity)のみを使用します。

※6 SDメモリーカードへの録音を、自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、データ保持の信頼性を高めるため、当社別売品(BB-HCC02(2GB)、BB-HCC08(8GB))を推奨いたします。

■ 対応OSとブラウザ

Table listing supported OS (Microsoft Windows, Windows Vista) and browsers (Internet Explorer 7.0-10.0).

最新情報は こちら => http://panasonic.biz/security/support/technic.html

● Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

● iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

● Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

■ 関連商品 (別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

スモークドームカバー WV-CW7S

本体希望小売価格 8,000円(税抜)

2014年3月発売予定

サンシェード WV-Q7118

本体希望小売価格 15,000円(税抜)

2014年5月発売予定

分光透過率約45% ※低照度の場所では使用しないでください。

ACアダプター WV-PS16

本体希望小売価格 8,000円(税抜)

●DC12Vを使用する場合。

イーサネット送電アダプター BB-HPE2

本体希望小売価格 24,800円(税抜)