


## 41万画素小型PTZドームカメラ（光学10倍オートフォーカス）



- ・ 41万画素 1/4インチSony Super HAD CCD搭載
- ・ 水平360度垂直92°あらゆる角度に遠隔にて操作が可能
- ・ 光学10倍オートフォーカスレンズ搭載
- ・ デイナイト機能で低照度時の撮影も可能
- ・ 水平解像度520TVL（カラー時）570TVL（デイナイトモード時）の高画質
- ・ デジタルノイズリダクション（DNR）機能搭載
- ・ プリセット250箇所とグループ設定が可能
- ・ 4箇所まで設定できるプライバシーマスク機能

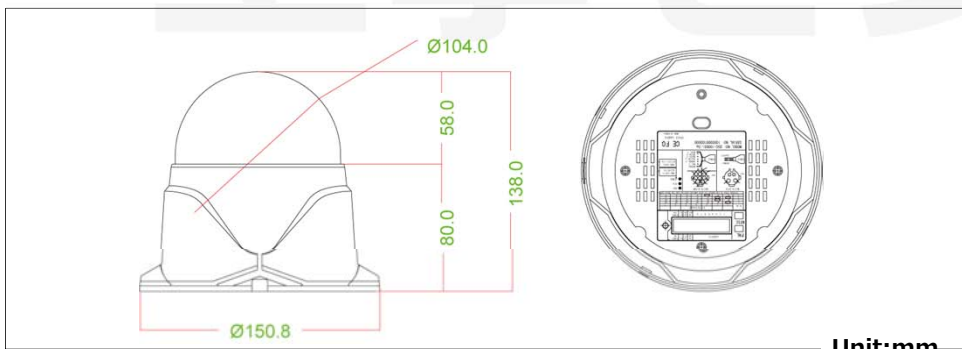

### ▶ DMS-200

#### 小型でハイコストパフォーマンスの41万画素PTZスピードドームカメラ

水平360°垂直92°にカメラ方向を変更できるパンチルト機能に加え、光学10倍×デジタル10倍のズーム機能にてあらゆる方向の被写体を正確に鮮明に捉えます。250箇所プリセットが可能で、ポイントなる場所へ予め設定しておくことにより効率的な監視を実現できます。

スピードドームカメラとしては、かなり小型のボディで、圧迫感が少なく室内への設置に適しています。

#### <仕様>

イメージセンサ：1/4" Sony Super HAD CCD  
 有効画素数：768x494  
 水平解像度：520TVL（カラー）・570TVL（白黒）  
 最低被写体照度：0.7Lux（カラー）0.0007Lux（デイナイト）  
 制御信号：RS485（D-MAX PELCO-D対応）  
 パン/チルト アングル：パン 360°エンドレス/チルト 92°  
 パンスピード/プリセット：0.1°~240°/秒（64段階）プリセット最大250箇所  
 レンズ：10倍光学ズーム f=3.8mm~38mm  
 デジタルズーム：10倍  
 視野角：H:51.2°~5.58°Wide~Tele  
 動作温度（湿度）：-10℃~50℃（30%~90%）  
 寸法：D104（D）x138（D）mm  
 重量：約500g  
 電源：AC24V 50/60Hz（最大5W）付属  
 機能：動体検知 / DNR / BLC / アラーム / OSD / プライバシーマスク / フリッカレス  
 ボディカラー：シルバー

- 天井埋め込み金具DSC-10ICB（別売）